




**BLOW-MOULDED FILTERS
FILTRES SOUFFLÉS**

**TOP MOUNTED SKYPOOL
FILTRE TOP SKYPOOL**

Valve of 6-way with (waste, filter, rinse, recirculate, backwash, closed). Tank made in plastic through PE blow system. Acid etching tank. Maximum pressure of 2 Kg/cm².

Vanne de 6 voies. La vanne réalise les opérations de lavage, filtration, rinçage, vidage, recirculation et clôture. Filtrés moulés par soufflage en une seule pièce sans union, ni soudure. Réservoir de decapage à l'acide. Pression maximale de 2 Kg/cm².

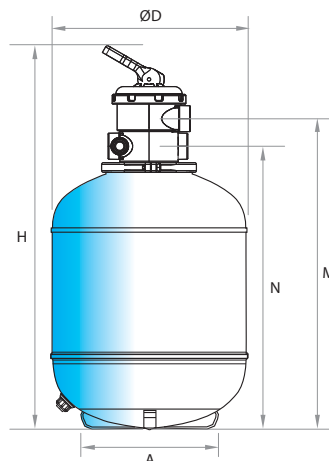

6 m³/h

9 m³/h

14 m³/h



M00356_D.400

M00357_D.500

M00358_D.600

CODE	DIAMETER DIAMÈTRE (Ø mm)	CONNECTIONS CONNEXIONS (Inches)	WATER FLOW DÉBIT (m ³ /h.)	SAND SABLE (Kg)	MAX. WORKING (PRESSURE) PRESSION MAX. DE TRAVAIL (Kg/cm ²)	BOX · PAKET		BOX · BOÎTE (cm)	Uts.	PALLET · PALET (cm)	Uts.	DIMENSIONS · DIMENSIONS (mm)			
						WEIGHT POIDS (Kg)	VOLUME VOLUME (m ³)					A	H	M	N
M00356	400	1 1/2"	6	± 50	2	12	0.153	43 x 43 x 83	1	129 x 129 x 181	18	345	755	610	610
M00357	500	1 1/2"	9	± 100	2	13	0.281	53 x 53 x 100	1	120 x 106 x 215	8	345	905	755	675
M00358	600	1 1/2"	14	± 150	2	14	0.405	63 x 63 x 102	1	126 x 126 x 219	8	345	950	800	720

Delivered unassembled · Sand not included / Livré non assemblé · Sable non livré

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles et du contenu de ce document, sans préavis.